

MANUAL DO USUÁRIO E DE MONTAGEM - RAGE

1. Introdução

Bem-vindo a família Peak Cycles. Você está adquirindo um produto feito manualmente e sob demanda, pensado para lhe proporcionar momentos de muita descontração e diversão.

Este manual foi desenvolvido para lhe auxiliar na montagem e utilização da sua bicicleta. Leia atentamente e, em caso de dúvida, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC através de um dos canais de atendimento disponíveis no final deste manual.

2. Instruções de Montagem

A montagem da sua Peak Rage deve ser **feita exclusivamente por profissionais com conhecimento técnico e ferramentas apropriadas**. A não observância das orientações abaixo ou qualquer procedimento que descaracterize o produto implicará em perda da garantia.

2.1 Caixa de direção: Deverá ser montado o movimento de direção da marca Token modelo Omega A83M que acompanha o quadro, seguindo orientações do manual Token que acompanha o produto.

2.2 Movimento central: Deverá ser utilizado um conjunto de movimento central no padrão BSA (rosca inglesa), no tamanho 73 mm, compatível com o quadro.

2.3 Gancheira: O componente já montado acompanha o produto. Qualquer outro modelo instalado incorrerá em perda de garantia do produto. Em caso de desmontagem, a gancheira que acompanha o quadro deverá ser montada conforme imagem abaixo:

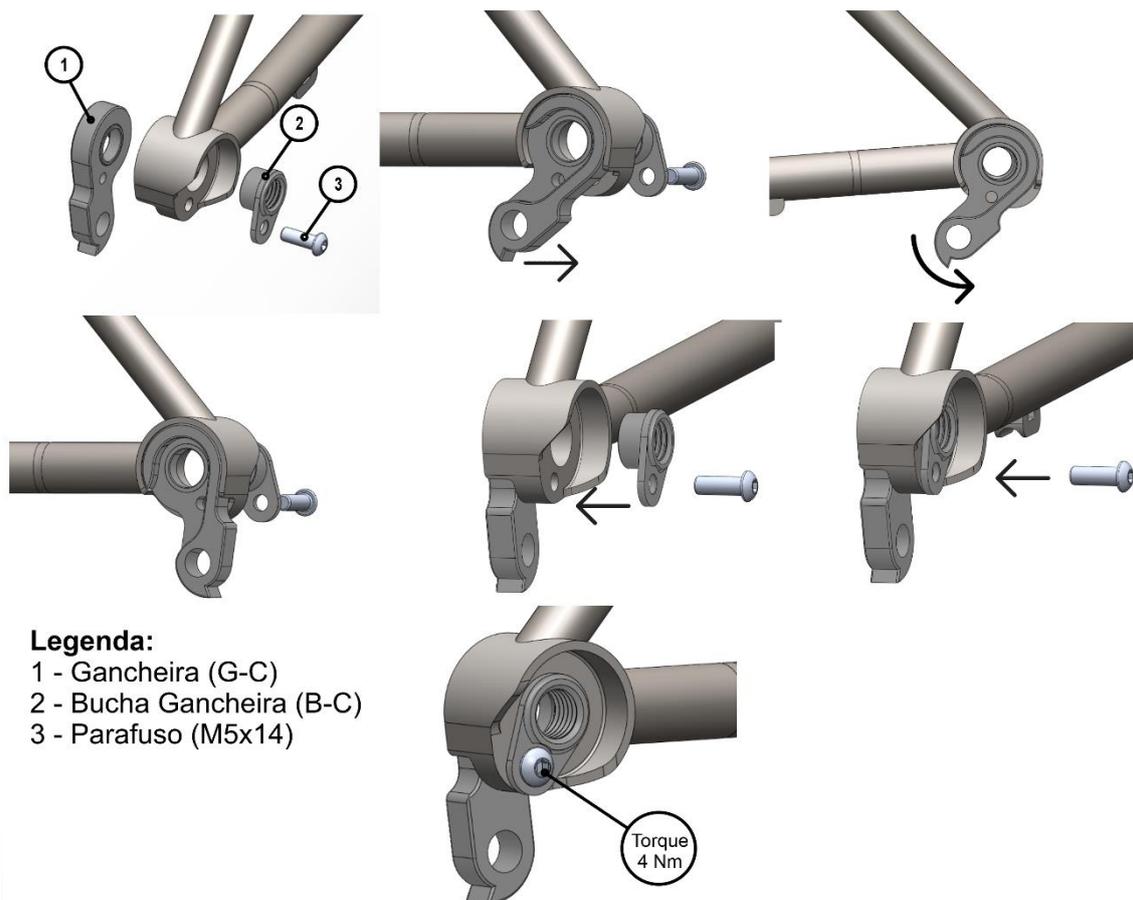


Figura 1: Sequência de montagem da gancheira.

2.4 Eixo: Deverá ser utilizado o eixo *boost* que acompanha o quadro. O torque máximo de 12 Nm de aperto está identificado na cabeça do eixo. A garantia não cobre danos devido a excesso de torque ou montagem incorreta.

2.5 Abraçadeira canote: Poderá ser utilizada uma abraçadeira com aperto por eixo *Quick Release* ou parafuso, com diâmetro interno de 34.9 mm. Deve ser observado o torque máximo especificado de aplicação do componente. O aperto excessivo que resulte em defeitos ou quebras não está coberto por garantia.

2.6 Suporte de caramanhola: Poderão ser utilizados modelos de qualquer tamanho e materiais. Para o aperto dos parafusos deverá ser utilizado torque máximo de 4 Nm.

2.7 Suspensão: Deverá ser realizada a montagem com garfo do tipo suspensão, com curso de trabalho de 160 mm, seguindo os padrões de atendimento para rodas 27.5 ou 29 polegadas e respeitando um offset mínimo de 37 mm e máximo de 51 mm. Qualquer outra especificação de garfo que for utilizada na montagem, a garantia não se aplica.

3. Orientações Gerais de Uso

- Antes de utilizar a bicicleta, observe todos os itens estão fixados corretamente;
- Realize revisões periódicas com profissionais especializados;
- Faça a limpeza da sua Peak Rage periodicamente. Para isso, utilize apenas água limpa com detergente apropriado para bicicletas ou com sabão neutro. Enxágue bem todas as partes e seque. Evite jogar água em partes como: conjunto do movimento central, conjunto do movimento de direção, canote e selim. Evite também jatos fortes de água, isto auxiliará no aumento da vida útil de todos componentes da bicicleta.

4. Contato

Em caso de dúvidas quanto aos procedimentos de montagem ou uso, entre em contato através de um dos canais de atendimento listados abaixo.

Telefone/WhatsApp: +55 55 99246-8778 - horário de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira, das 13h30 às 17h.

E-mail: contato.peakcycles@gmail.com