

# MANUAL DO USUÁRIO E DE MONTAGEM - RUSTY

## 1. Introdução

Bem-vindo a família Peak Cycles. Você está adquirindo um produto feito manualmente e sob demanda, pensado para lhe proporcionar momentos de muita descontração e diversão.

Este manual foi desenvolvido para lhe auxiliar na montagem e utilização da sua bicicleta. Leia atentamente e, em caso de dúvida, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC através de um dos canais de atendimento disponíveis no final deste manual.

## 2. Instruções de Montagem

A montagem da sua Peak Rusty deve ser **feita exclusivamente por profissionais com conhecimento técnico e ferramentas apropriadas**. A não observância das orientações abaixo ou qualquer procedimento que descaracterize o produto implicará em perda da garantia.

- 2.1 Caixa de direção:** Deverá ser montado o movimento de direção da marca Token modelo Omega A83M que acompanha o quadro, seguindo orientações do manual Token que acompanha o produto.
- 2.2 Movimento central:** Deverá ser utilizado um conjunto de movimento central no padrão BSA (rosca inglesa), no tamanho 73 mm, compatível com o quadro.
- 2.3 Gancheira:** O componente já montado acompanha o produto. Qualquer outro modelo instalado incorrerá em perda de garantia do produto. Em caso de desmontagem, a gancheira que acompanha o quadro deverá ser montada conforme imagem a seguir:

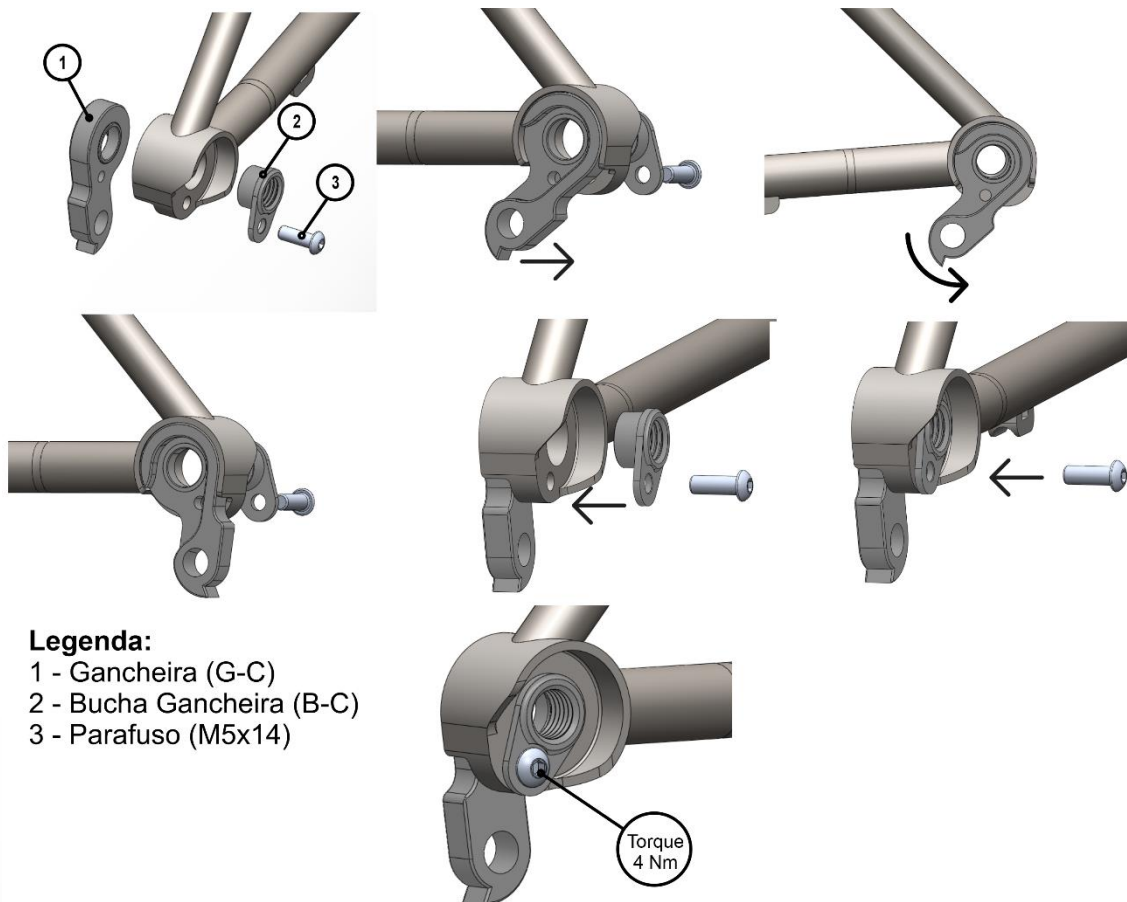


Figura 1: Sequência de montagem da gancheira.

**2.4 Eixos:** Deverá ser utilizado os eixos *boost* que acompanham o quadro e o garfo. O **torque máximo** de aperto, 12 Nm para o eixo 12x148 mm e 13,5 Nm para o eixo 15x110 mm, está identificado na cabeça de cada eixo. A garantia não cobre danos devido a excesso de torque ou montagem incorreta.

**2.5 Abraçadeira canote:** Poderá ser utilizada uma abraçadeira com aperto por eixo *Quick Release* ou parafuso, com diâmetro interno de 34.9mm. Deve ser observado o torque máximo especificado de aplicação do componente. O aperto excessivo que resulte em defeitos ou quebras não está coberto por garantia.

**2.6 Suporte de caramanhola:** Poderão ser utilizados modelos de qualquer tamanho e materiais e o aperto dos parafusos deverá ser utilizado torque máximo de **4 Nm**.

**2.7 Garfo:** Deverá ser realizada a montagem com o garfo em aço que acompanha o conjunto adquirido. Qualquer outro garfo que for utilizado na montagem, a garantia não se aplica.

### 3. Orientações Gerais de Uso

- Antes de utilizar a bicicleta, observe todos os itens estão fixados corretamente;
- Realize revisões periódicas com profissionais especializados;
- Faça a limpeza da sua Peak Rusty periodicamente. Para isso, utilize apenas água limpa com detergente apropriado para bicicletas ou com sabão neutro. Enxágue bem todas as partes e seque. Evite jogar água em partes como: conjunto do movimento central, conjunto do movimento de direção, canote e selim. Evite também jatos fortes de água, isto auxiliará no aumento da vida útil de todos componentes da bicicleta.

### 4. Contato

Em caso de dúvidas quanto aos procedimentos de montagem ou uso, entre em contato através de um dos canais de atendimento listados abaixo.

Telefone/WhatsApp: +55 55 99246-8778 - horário de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira, das 13h30 às 17h.

E-mail: [contato.peakcycles@gmail.com](mailto:contato.peakcycles@gmail.com)